


APLICAȚII

Potrivit pentru toate tipurile de substrat

A B C D E

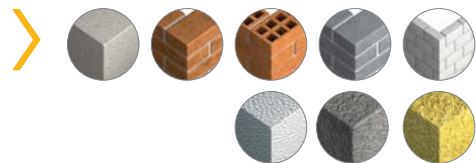

INFORMAȚII TEHNICE

Categoria materialului de construcție	A	B	C	D	E
Material de construcție	Beton 16/20	Cărămidă solidă MZ	Cărămidă cu goluri verticale	Bloc beton ușor	Beton aerat
Sarcină specifică [kN]	1.5	1.5	0.9	0.9	1.2
Adâncime min. de forare [mm]		35			75
Adâncime de instalare [mm]		25			65
Punte termică x [W/K]		0.001 - 0.002			
Rigiditate placă [kN/mm]		0.6			


INFORMAȚII DESPRE PRODUS

R-TFIX-8S	R-TFIX-8SX	Element fixat			Grosime material de izolație		Cantitate Cutie buc
		Diametru mm	Lungime mm	Diametru șabă Ø mm	A, B, C, D	E	
R-TFIX-8S-115	R-TFIX-8SX-115	8	115	60	80	40	200
R-TFIX-8S-135	R-TFIX-8SX-135	8	135	60	100	60	200
R-TFIX-8S-155	R-TFIX-8SX-155	8	155	60	120	80	200
R-TFIX-8S-175	R-TFIX-8SX-175	8	175	60	140	100	200
R-TFIX-8S-195	R-TFIX-8SX-195	8	195	60	160	120	200
R-TFIX-8S-215	R-TFIX-8SX-215	8	215	60	180	140	100
R-TFIX-8S-235	R-TFIX-8SX-235	8	235	60	200	160	100
R-TFIX-8S-255	R-TFIX-8SX-255	8	255	60	220	180	100
R-TFIX-8S-275	R-TFIX-8SX-275	8	275	60	240	200	100
R-TFIX-8S-295	R-TFIX-8SX-295	8	295	60	260	220	100
R-TFIX-8S-335	R-TFIX-8SX-335	8	335	60	300	260	100
R-TFIX-8S-355	R-TFIX-8SX-355	8	355	60	320	280	100
R-TFIX-8S-375	R-TFIX-8SX-375	8	375	60	340	300	100
R-TFIX-8S-395	R-TFIX-8SX-395	8	395	60	360	320	50
R-TFIX-8S-415	R-TFIX-8SX-415	8	415	60	380	340	50
R-TFIX-8S-435	R-TFIX-8SX-435	8	435	60	400	360	50
R-TFIX-8S-455	R-TFIX-8SX-455	8	455	60	420	380	50

Accesorii pentru instalare R-TFIX-8S



INSTALARE LA NIVELUL SUPRAFEȚEI

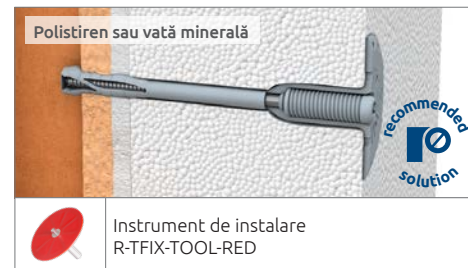

MONTAJ ASCUNS




Accesorii pentru instalare R-TFIX-8SX



INSTALARE LA NIVELUL SUPRAFEȚEI



MONTAJ ASCUNS

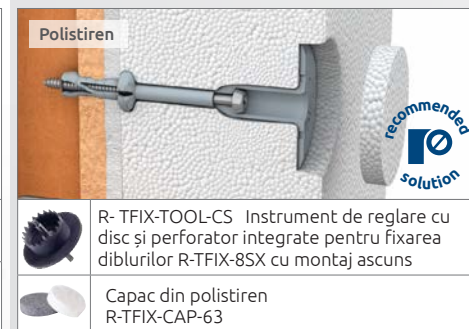

BALTIC INVEST
A1 Business Park, Clădirea M3-M4
Dragomirești-Deal, Județul Ilfov
Cod Poștal: 077096

Tel.: + 031 225 2094
Email: comanda@balticinvest.ro
www.balticinvest.ro

RVL-R-TFIX-8SX-RO

R-TFIX 8S/SX

UNIVERSABILITATE. CEA MAI PERFORMANTĂ FIXARE PENTRU FAȚADE!

Cea mai multifuncțională
fixare de fațadă



CARACTERISTICI

Trust & Innovation

www.rawlplug.com

UNIVERSABILITATE. CEA MAI PERFORMANTĂ FIXARE PENTRU FAȚADE!




Cea mai multifuncțională fixare de fațadă disponibilă pe piață!



Scanează codul QR pentru mai multe informații




DIBLU PENTRU FAȚADE, FIXARE PRIN ÎNȘURUBARE

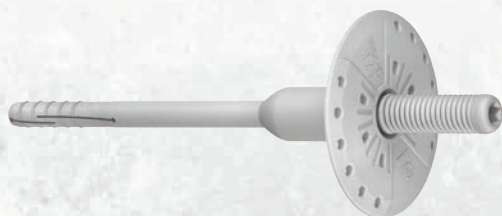

R-TFIX-8S Diblul pentru fațade

Cea mai rapidă fixare pentru fațade cu instalare la nivelul suprafeței (montaj ascuns opțional).

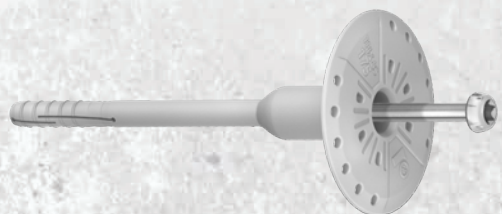

R-TFIX-8SX Diblul pentru fațade

Cea mai eficientă fixare de fațade pentru instalare cu montaj ascuns în panouri termoizolante (instalare la nivelul suprafeței opțională).

Cea mai multifuncțională fixare de fațadă

Cap robust pentru
demonțare ușoară

Învelișul de plastic al capului sau capacul din polistiren reduc efectele de punte termică (valoare 0,001 W/K), contribuind la **beneficiile de economisire a energiei**



EasyFix

Produsul este pe deplin acceptat de **software-ul de calcul EasyFix**

Prinderea T40 integrată garantează **instalarea rapidă și ușoară**



Rigiditatea excelentă a plăcii (valoare 0,6 kN/mm) **asigură stabilitatea întregului sistem** de izolație

Gama de lungimi disponibile de la **135 mm până la 455 mm** permite instalarea în toate materialele de izolație



Adâncimea de ancorare de 25 mm pentru categoriile A, B, C, D și 65 mm pentru categoria E asigură o **instalare rapidă și o capacitate de încărcare de neegalat**

Cui pre-asamblat pentru **asamblare rapidă**

Zonă de compresie pentru controlul adâncimii de instalare în materialul de izolație

Diametru standard aprobat de ETA, de **8 mm**, pentru toate substraturile A, B, C, D și E



”

SIMPLITATE

R-TFIX-8SX reprezintă o adevărată descoperire în ceea ce privește simplitatea instalării, făcând munca dumneavoastră mult mai ușoară. Tot procesul de instalare se rezumă acum la realizarea găurii în substrat și, respectiv, la înșurubarea diblului în substrat. Mascăți gaura cu un capac de izolație și ați terminat. Nu a fost niciodată atât de ușor întrucât acum nu mai este nevoie să tăiați polistirenul înainte de înșurubarea ancorei.

FLEXIBILITATE

R-TFIX-8SX oferă o instalare simplificată și posibilitatea reglării adâncimii de ancorare. Capul robust din oțel al șurubului care rezistă forțelor mari face posibilă instalarea și reînălțarea acestuia. Nu mai trebuie să vă faceți griji în ceea ce privește precizia ancorării și aspectul deoarece acum este posibil să reglați adâncimea de fixare. Acest lucru se dovedește a fi deosebit de important pe fațadele inegale unde neregularitatea suprafeței este de obicei îndepărtată cu plăci de izolare termică. Fixarea R-TFIX-8SX vă permite să o faceți în timpul instalării, oferind efecte pe care le veți găsi imaculate.

FUNCȚIONALITATE

Folosind sistemul R-TFIX-CAP, capacele de izolație elimină puntele termice și reduc riscul de decolorare a fațadelor, vizibile în mod evident pe toate suprafețele în care materialul de izolație a fost fixat prin intermediul unor elemente de fixare tradiționale cu permeabilitate termică excesivă care determină formarea de punți termice și apariția petelor la punctul de fixare. Folosirea capacele din același material ca izolația fațadei face posibilă în plus dezvoltarea unei suprafețe uniforme care să răspundă condițiilor de mediu, ceea ce contribuie, de asemenea, la minimizarea riscului de decolorare a fațadelor.

DESIGN INOVATOR

R-TFIX-8SX are un design inovator care îndeplinește cele mai înalte cerințe de calitate ale sistemelor profesionale de izolare termică! Nu numai că se potrivește cu toate tipurile de panouri termoizolante și cu toate tipurile de substrat, dar în plus, demonstrează și parametrii de vârf confirmați prin aprobarea tehnică europeană.



ACCESORII

